



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3274/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 35272 (45065N!) GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16
Adres: BYDGOSZCZ, MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 16, Powiat m. Bydgoszcz, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYDGOSZCZ, MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 16.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 35272 (45065N!) GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[REDAKTOWANE]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu u podstawy budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakres częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	50	0-12**	39.2	44262
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	50	2-14**/6.5*/6.5*	39.2	15726
3	3600	AQQQ NSN	1	170	0-12**	39.2	44262
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	3-15**/5.5*/5.5*	39.2	15726
5	3600	AQQQ NSN	1	292	0-12**	39.2	44262
6	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	292	4-16**/2-14**/2-14**	39.2	15726

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	56	38
2.	ERICSSON CN510 6363 Harris Stratex	38	13	ANT3_0.3 38 HP/HPX Ericsson	0.3	106	37.4
3.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	4	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	231	38
4.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	11	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	242	38
5.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	10	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	246	38

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-31	09:10-10:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		5.7	6.1	72.0	70.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-07	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2089	SW-13	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230218

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-21	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440462	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.4	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _E ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 17a	2.0	1.5	2.4	0.08	53°7'32.5" 18°1'18.1"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1/1, ul. Chopina 22	2.0	1.2	1.9	0.07	53°7'33.6" 18°1'19.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 24	2.0	1.2	1.9	0.07	53°7'34.7" 18°1'19.9"
4	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 21a	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.7" 18°1'18.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 23	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'35.8" 18°1'18.8"
6	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 26	2.0	1.1	1.7	0.06	53°7'36.1" 18°1'19.9"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 26a	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'36.1" 18°1'20.3"
8	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'31.8" 18°1'17.8"
9	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, ul. Moniuszki 3	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'32.5" 18°1'16.3"
10	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	2.3	3.6	0.13	53°7'35.0" 18°1'14.5"
11	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	1.8	2.8	0.1	53°7'35.4" 18°1'12.7"
12	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.1	1.7	0.06	53°7'35.4" 18°1'18.8"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 56°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'35.4" 18°1'19.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 1m od anteny radioliniowej az. 56°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.3" 18°1'17.0"
15	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.7" 18°1'17.0"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'34.7" 18°1'16.3"
17	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 106°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.3" 18°1'17.4"
18	DPP - w uchylonym oknie biuro, Sekretariat Wydziału Filozofii, piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	2.3	3.6	0.13	53°7'34.0" 18°1'17.0"
19	DPP - w uchylonym oknie biuro, Dziekan Wydziału Filozofii, piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	3.0	4.7	0.17	53°7'34.3" 18°1'17.0"
20	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 106°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.3" 18°1'19.2"
21	DPP - w uchylonym oknie korytarz Wydziału Filozofii, piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	2.6	4.1	0.15	53°7'34.7" 18°1'15.6"
22	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.0" 18°1'17.0"
23	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 231°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.0" 18°1'16.7"
24	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.0" 18°1'16.7"
25	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 231°	2.0	1.9	3	0.11	53°7'33.6" 18°1'15.6"
26	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	1.9	3	0.11	53°7'33.6" 18°1'15.2"
27	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	2.0	3.2	0.11	53°7'34.3" 18°1'14.2"
28	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'33.6" 18°1'12.0"
29	PKP na az. 272° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	2.2	3.5	0.12	53°7'34.7" 18°1'14.2"
30	PKP na az. 259° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	2.1	3.3	0.12	53°7'34.7" 18°1'14.2"
31	PKP na az. 284° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	2.4	3.8	0.14	53°7'35.0" 18°1'14.5"
32	PKP na az. 301° w odległości 22m od	2.0	2.3	3.6	0.13	53°7'35.0" 18°1'14.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 292°					
33	PKP na az. 312° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	1.5	2.4	0.08	53°7'35.4" 18°1'14.5"
34	PKP na az. 328° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	1.5	2.4	0.08	53°7'35.4" 18°1'14.5"
35	PKP na az. 15° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'35.4" 18°1'17.8"
36	PKP na az. 30° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.3	2.1	0.07	53°7'35.4" 18°1'18.1"
37	PKP na az. 43° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.2	1.9	0.07	53°7'35.4" 18°1'18.5"
38	PKP na az. 70° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'35.0" 18°1'19.2"
39	PKP na az. 85° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'34.7" 18°1'19.2"
40	PKP na az. 135° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'33.2" 18°1'18.5"
41	PKP na az. 150° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'32.5" 18°1'18.5"
42	PKP na az. 163° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.9	0.07	53°7'31.8" 18°1'18.1"
43	PKP na az. 177° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'31.8" 18°1'17.0"
44	PKP na az. 190° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'32.2" 18°1'16.3"
45	PKP na az. 205° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'32.2" 18°1'15.2"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	1.8	2.8	0.1	53°7'37.2" 18°1'5.2"
-	GKP w odległości 240m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'26.4" 18°1'19.2"
48	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°7'37.2" 18°1'22.8"
49	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'31.1" 18°1'17.8"
50	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.2	1.8	0.07	53°7'35.8" 18°1'19.9"
51	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	53°7'36.5" 18°1'21.0"
52	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 231°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'32.5" 18°1'13.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

53	GKP w odległości 100m od anteny radioliniowej az. 246°	0.0	1.6	2.5	0.09	53°7'33.2" 18°1'10.6"
54	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	1.4	2.2	0.08	53°7'32.9" 18°1'13.4"
55	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	1.6	2.5	0.09	53°7'35.8" 18°1'10.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 17a	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'32.5" 18°1'18.1"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1/1, ul. Chopina 22	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'33.6" 18°1'19.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 24	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'34.7" 18°1'19.9"
4	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 21a	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.7" 18°1'18.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 23	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'35.8" 18°1'18.8"
6	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Chopina 26	2.0	0.003	0.005	0.06	53°7'36.1" 18°1'19.9"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, ul. Chopina 26a	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'36.1" 18°1'20.3"
8	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'31.8" 18°1'17.8"
9	DPP - na balkonie budynku mieszkalnego, piętro 1/1, ul. Moniuszki 3	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'32.5" 18°1'16.3"
10	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.006	0.01	0.13	53°7'35.0" 18°1'14.5"
11	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°7'35.4" 18°1'12.7"
12	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.005	0.06	53°7'35.4" 18°1'18.8"
13	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 56°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'35.4" 18°1'19.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 1m od anteny radioliniowej az. 56°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.3" 18°1'17.0"
15	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.7" 18°1'17.0"
16	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'34.7" 18°1'16.3"
17	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 106°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.3" 18°1'17.4"
18	DPP - w uchylonym oknie biuro, Sekretariat Wydziału Filozofii , piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	0.006	0.01	0.13	53°7'34.0" 18°1'17.0"
19	DPP - w uchylonym oknie biuro, Dziekan Wydziału Filozofii , piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	0.008	0.013	0.17	53°7'34.3" 18°1'17.0"
20	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 106°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.3" 18°1'19.2"
21	DPP - w uchylonym oknie korytarz Wydziału Filozofii , piętro 10/10, ul. Ogińskiego 16	2.0	0.007	0.011	0.15	53°7'34.7" 18°1'15.6"
22	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.0" 18°1'17.0"
23	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 231°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.0" 18°1'16.7"
24	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 242°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.0" 18°1'16.7"
25	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 231°	2.0	0.005	0.008	0.11	53°7'33.6" 18°1'15.6"
26	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	0.005	0.008	0.11	53°7'33.6" 18°1'15.2"
27	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	0.005	0.008	0.12	53°7'34.3" 18°1'14.2"
28	GKP w odległości 71m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'33.6" 18°1'12.0"
29	PKP na az. 272° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.006	0.009	0.13	53°7'34.7" 18°1'14.2"
30	PKP na az. 259° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.006	0.009	0.12	53°7'34.7" 18°1'14.2"
31	PKP na az. 284° w odległości 22m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.006	0.01	0.14	53°7'35.0" 18°1'14.5"
32	PKP na az. 301° w odległości 22m od	2.0	0.006	0.01	0.13	53°7'35.0" 18°1'14.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 292°					
33	PKP na az. 312° w odległości 25m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'35.4" 18°1'14.5"
34	PKP na az. 328° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.004	0.006	0.09	53°7'35.4" 18°1'14.5"
35	PKP na az. 15° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'35.4" 18°1'17.8"
36	PKP na az. 30° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'35.4" 18°1'18.1"
37	PKP na az. 43° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'35.4" 18°1'18.5"
38	PKP na az. 70° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'35.0" 18°1'19.2"
39	PKP na az. 85° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'34.7" 18°1'19.2"
40	PKP na az. 135° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'33.2" 18°1'18.5"
41	PKP na az. 150° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'32.5" 18°1'18.5"
42	PKP na az. 163° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'31.8" 18°1'18.1"
43	PKP na az. 177° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'31.8" 18°1'17.0"
44	PKP na az. 190° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'32.2" 18°1'16.3"
45	PKP na az. 205° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'32.2" 18°1'15.2"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.005	0.008	0.1	53°7'37.2" 18°1'5.2"
-	GKP w odległości 240m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'26.4" 18°1'19.2"
48	GKP w odległości 133m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°7'37.2" 18°1'22.8"
49	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'31.1" 18°1'17.8"
50	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.003	0.005	0.07	53°7'35.8" 18°1'19.9"
51	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	53°7'36.5" 18°1'21.0"
52	GKP w odległości 79m od anteny radioliniowej az. 231°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'32.5" 18°1'13.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

53	GKP w odległości 100m od anteny radioliniowej az. 246°	0.0	0.004	0.007	0.09	53°7'33.2" 18°1'10.6"
54	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 242°	2.0	0.004	0.006	0.08	53°7'32.9" 18°1'13.4"
55	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 292°	2.0	0.004	0.007	0.09	53°7'35.8" 18°1'10.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Chopina 17a, z powodu Budynek niezamieszkały
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Chopina 21, z powodu Budynek niezamieszkały
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Chopina 24a, z powodu braku mieszkańców
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Chopina 21a, z powodu braku mieszkańców
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Chopina 26, z powodu Budynek niezamieszkały

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 35272 (45065N!) GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

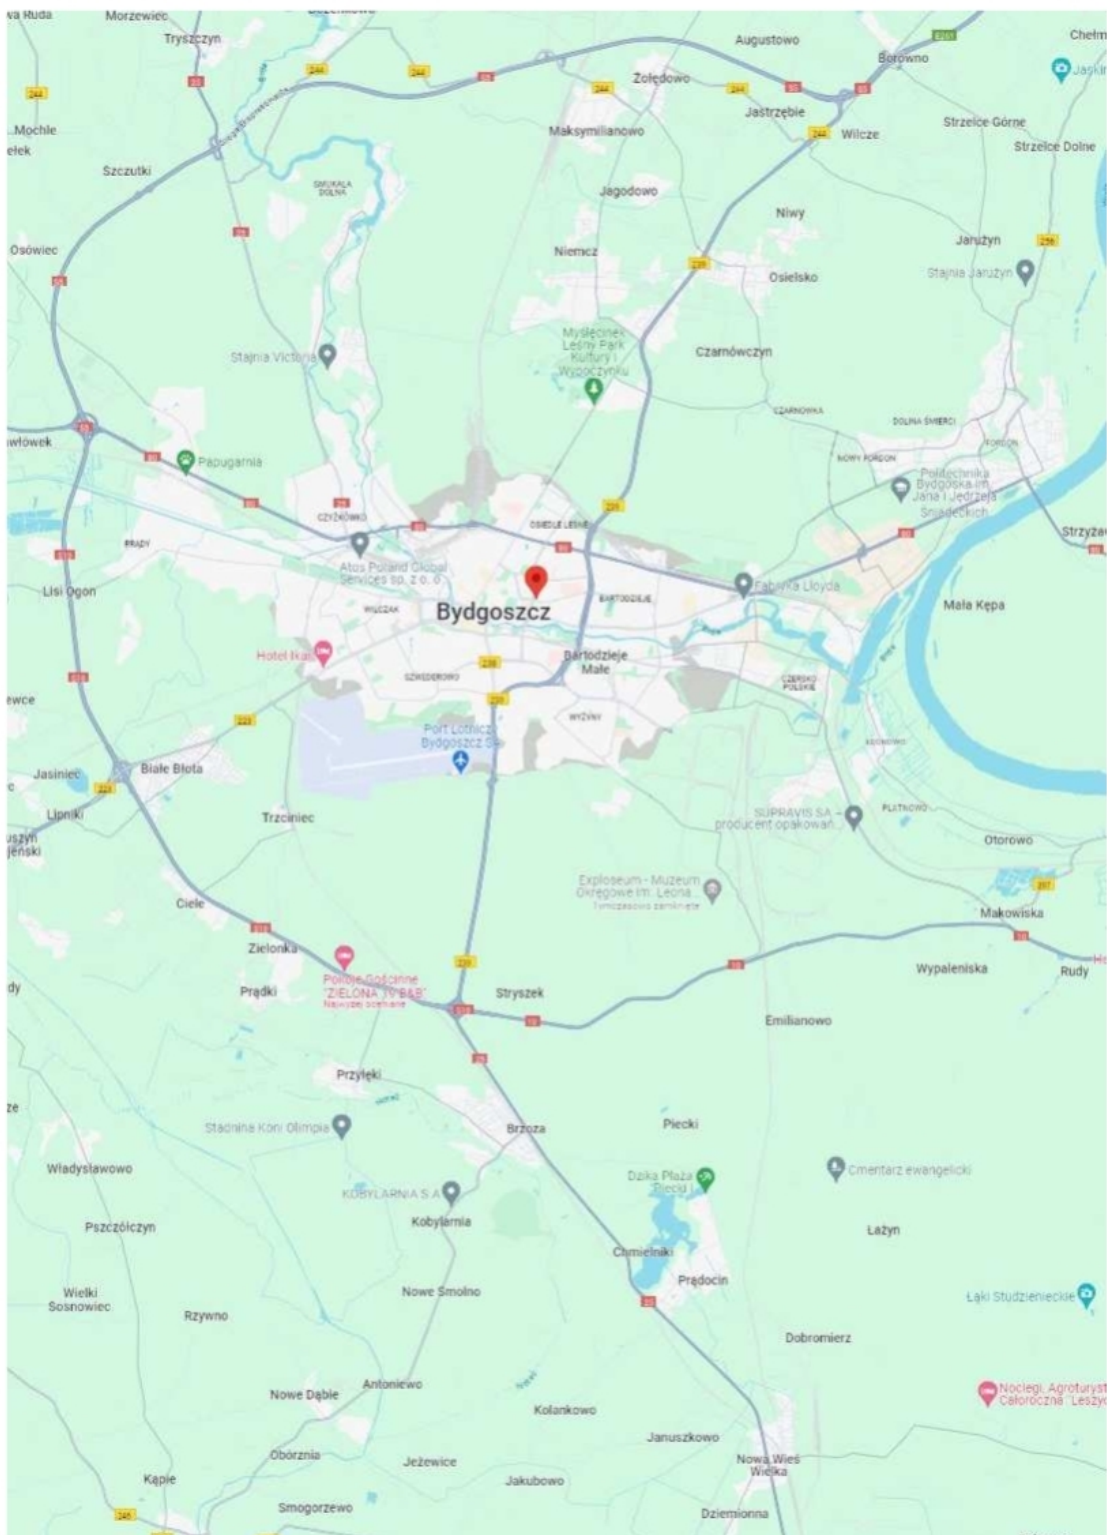

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 35272 (45065N!) GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16 Lokalizacja stacji
----------------	---

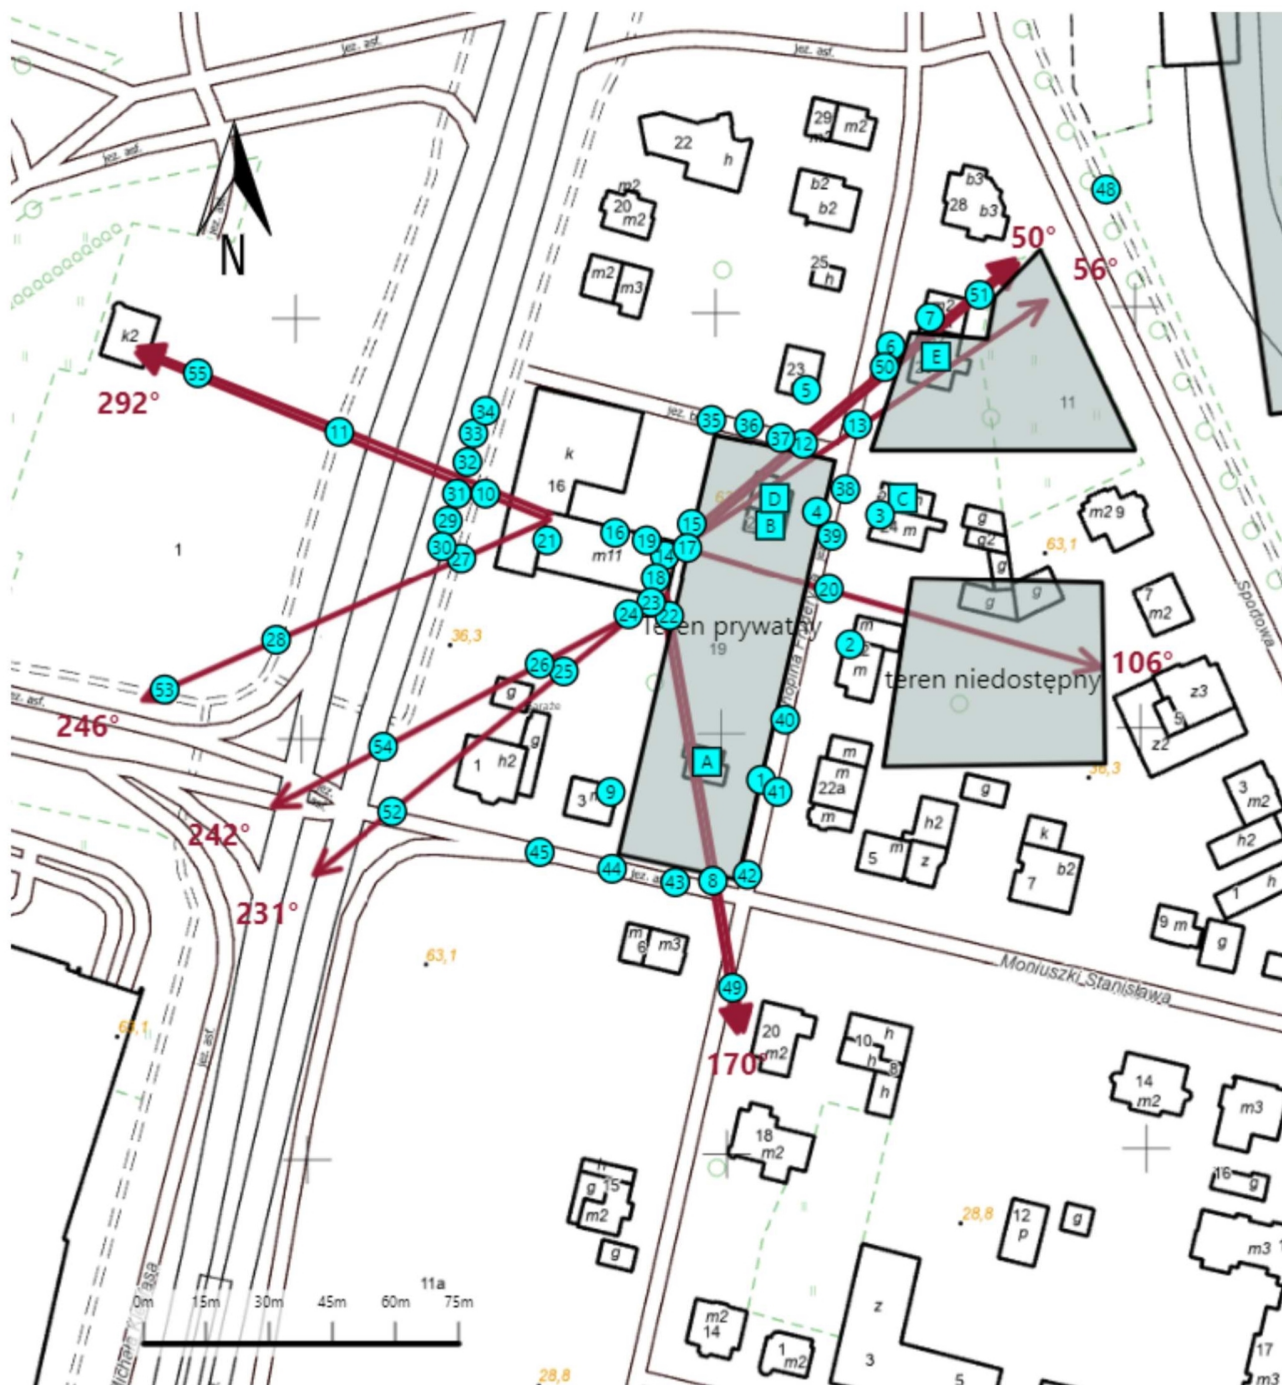

<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16 (45065N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;"> Brak dostępu Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 35272 (45065N!) GBY_BYDGOSZCZ_OGINSKIEGO16

Dokumentacja fotograficzna